

SPÉCIFICATIONS

Tension nominale d'alimentation	220 V
Fréquence	60 Hz
Puissance nominale Programmable en KW	6 à 16 kW
Consommation électrique AMP	80 max
Puissance disjoncteur en AMP	100 max
Calibre câble d'entrée AGW	4/2
Conduite d'eau entrée	½ pouce ou 12,7 mm
Conduite d'eau nourrisse	¾ pouce ou 19,5 mm
Puissance de la pompe	60-120 W
Pression maximale	0,3 MPa
Pression minimale	0,05 MPa
Température eau sortante	30-85°C ou 30-185°F
Eau chaude sanitaire	4-6 Litre /min
Classe de sécurité	IPX4
Zone de chauffage	~3000 pi2 ou ~280 m ²

Consultez le *Manuel de l'utilisateur*



CERTIFICATIONS

Canada/États-Unis
Certification cETLus


ISO 14001
ISO 9001




DIMENSIONS / POIDS

Chaudière (LxPxH)	~41x34x70 cm ~17x3¼ x 28 "
Emballage (LxPxH)	~45x45x75 cm ~17¼ x17¼x29 "
Poids net	~67 lb / ~30 kg
Poids Emballage	~73 lb / ~33 kg

BRANCHEMENTS EAU ET ÉLECTRICITÉ

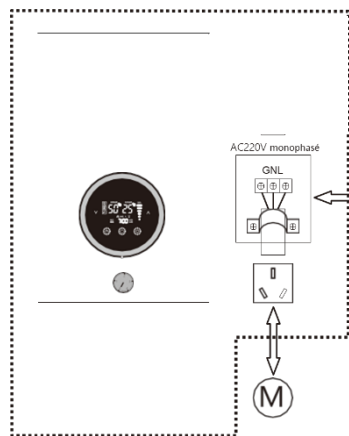


Écran tactile
Contrôlabilité 24h avec indicateurs LED
Température et horaire réglable.



Compatible
aux appareils
Wi-Fi.



RACCORDEMENT DE LA CHAUDIÈRE AU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET À L'EAU CHAUDE SANITAIRE

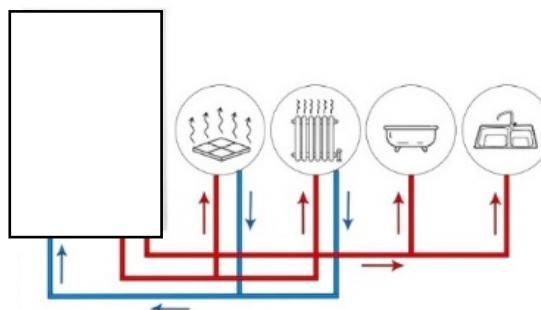

MATÉRIEL INCLUS

1	Ch chauffe-eau à induction
2	Protections isolant électrique
1	Support de base
2	Anneau de caoutchouc
4	Vis (2 longues/ 2 courtes)

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Thermostat	Contact sec
Glycol	Mélange à 60% max

ZONE DE CHAUFFAGE ADDITIONNELLE

Consultez le
Manuel de l'utilisateur

Superficie supplémentaire de
~1000 pi2 ou ~100 m² =
Ajouts nécessaires possibles :
Pompe externe additionnelle.
Superficie de ~1600 pi2 ou
~150 m² = Installation FLOOR
additionnelle recommandée.