


SPÉCIFICATIONS

Tension nominale d'alimentation	240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
La capacité du contact	3A/25 Vac
Capteur de lecture	NTC (10K) 1%
Température ajustable	0°C à 40°C 32°F à 104°F
Justesse de la température programmée	±0.5°C ±32°F
Isolation et conception pour utilisation	Environnement Intérieur à température normale

Pour plus de données consultez *le Manuel de l'utilisateur*

- Application Wifi compatible avec Google, Apple Store, Alexa, etc.
- Écran tactile à 100%
- Conception discrète et élégante
- Simple d'utilisation
- Capteur de température d'appareil interne

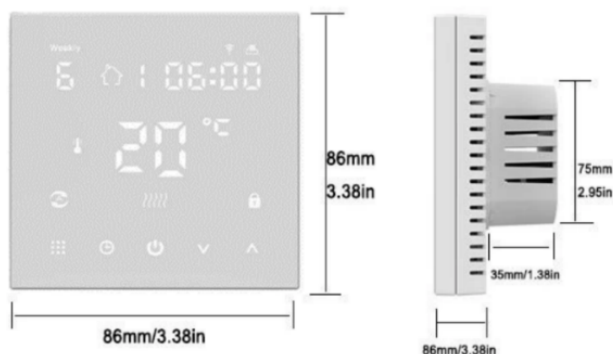


DIMENSIONS



Épaisseur de l'appareil visible	15 mm 0,59"
Épaisseur de l'appareil totale	27 mm 1,06"
Dimension de l'appareil (hauteur)	86 mm 3,38"
Dimension de l'appareil (largeur)	86 mm 3,38"
Dimension de l'écran d'affichage	64 mm par 64 mm 2,52" par 2,52"

INSTALLATION

Schéma du câblage à contact sec (Cavalier)

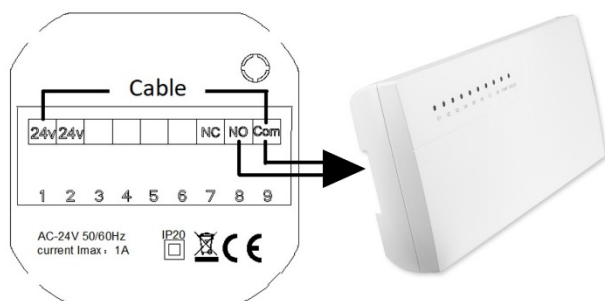

240 VAC 50/60Hz

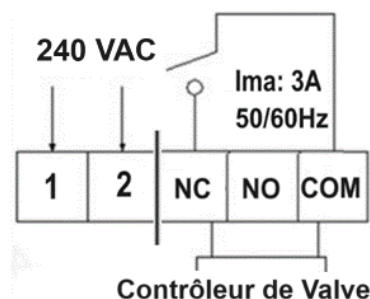

Pour plus de données consultez *le Manuel de l'utilisateur*