


### SPÉCIFICATIONS

Tension nominale d'alimentation	24 Vac
Fréquence	50/60 Hz
La capacité du contact	3A/25 Vac
Capteur de lecture	NTC (10K) 1%
Température ajustable	0°C à 40°C 32°F à 104°F
Justesse de la température programmée	±0.5°C ±32°F
Isolation et conception pour utilisation	Environnement Intérieur à température normale

Consultez *le Manuel de l'utilisateur*

- Application Wifi compatible avec Google, Apple Store, Alexa, etc.
- Écran tactile à 100%
- Conception discrète et élégante
- Simple d'utilisation
- Capteur de température d'appareil interne

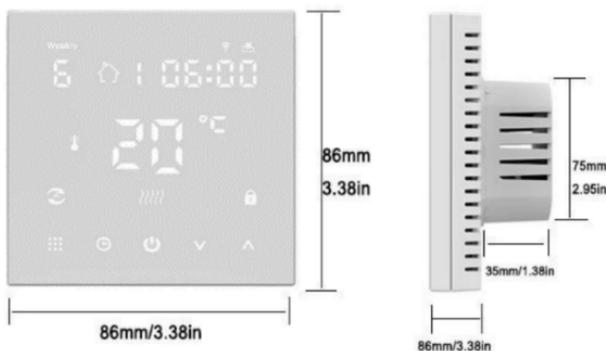


### DIMENSIONS



Épaisseur de l'appareil visible	15 mm 0,59 pouces
Épaisseur de l'appareil totale	27 mm 1,06 pouces
Dimension de l'appareil (hauteur)	86 mm 3,38 pouces
Dimension de l'appareil (largeur)	86 mm 3,38 pouces
Dimension de l'écran d'affichage	64 mm par 64 mm 2,52 pouces par 2,52 pouces

### INSTALLATION

#### Schéma du câblage à contact sec (Cavalier)

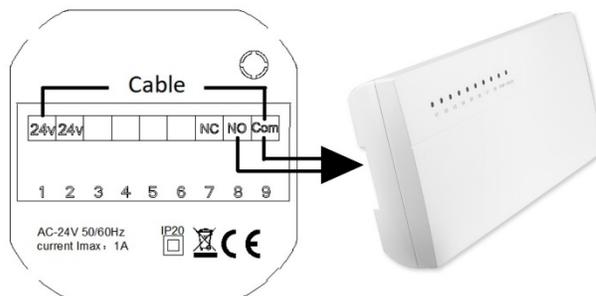

24 VAC 50/60Hz

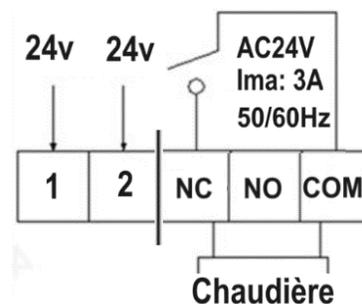

Pour plus de données consultez *le Manuel de l'utilisateur*